

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O Thermo Siding Macheto é um revestimento de alta performance, projetado com uma composição avançada que garante durabilidade, eficiência e sustentabilidade. Cada camada do produto foi escolhida para proporcionar o melhor desempenho em diversas condições.

COMPOSIÇÃO: **ALUZINCO (GALVAUME),
POLIURETANO, ALUMÍNIO**

COMPRIMENTO: **2,95M E 5,90M**

LARGURA: **383MM**

ESPESSURA: **16MM**

CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIAS: **GENERAL
B1**

RESISTÊNCIA AO CALOR: **315°C**

RESISTÊNCIA AO VENTO: **8.0 KPA**

ABSORÇÃO DE ÁGUA: **415G/M²**

TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA: **0.18MPA**

DENSIDADE DO POLIURETANO: **40-45KG/M³**

COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA

TÉRMICA: **2.092 K/W**

CONDUTIVO TÉRMICO: **0.023W/MK**


TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR:
0.478W/(M²-K)

VIDA ÚTIL: **30 ANOS**


GARANTIA: **5 ANOS**

DESENHOS TÉCNICOS


LAMBRI TRIPLO

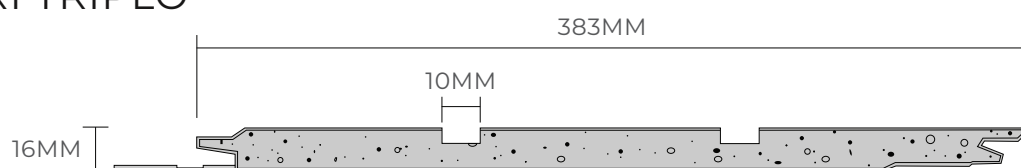


RIPADO

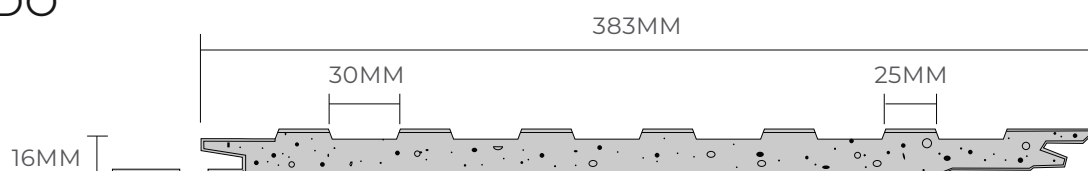

PLUS

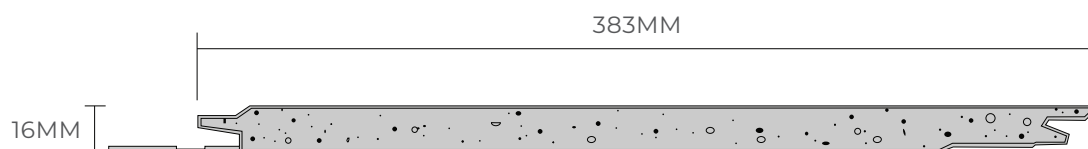

LAMBRI DUPLO

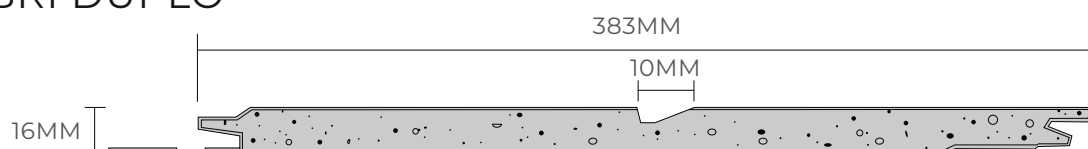

OVERLINE

